
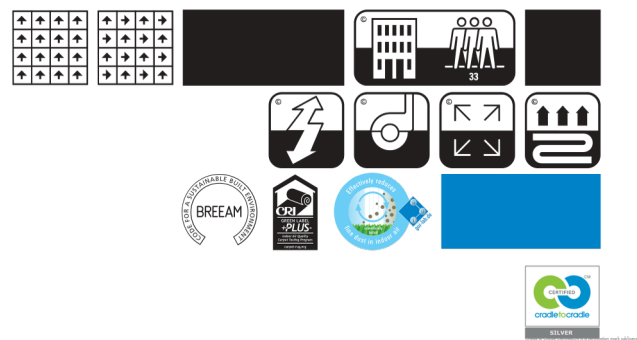


Essence EcoBase™

Specifiche preliminare secondo EN 1307

Metodo di produzione	ISO 2424		Tufting 1/10 “					
Aspetto	ISO 2424		Bouclé					
Tipo di tintura			Tinto in massa					
Dimensioni	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 (20 piastrelle per scatola)					
Supporto primario	ISO 2424 ISO		Poliestere vello					
Supporto secondario	2424		- Contiene il 75% min. di materiale riciclato positivamente definito secondo il modello C2C					
Composizione del filato	ISO 2424		BCF Poliammide 6					
Spessore totale	ISO 1765	mm	5.5					
Spessore felpa	ISO 1766	mm	2.6					
Peso totale	ISO 8543	g/m²	3900					
Peso totale felpa	ISO 2424	g/m²	500					
Peso felpa rasata	ISO 8543	g/m²	310					
Densità felpa	ISO 8543	g/cm³	0.119					
Densità punti	ISO 1763	/dm²	1580					
Test di Stroll - pedonamento	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Resistenza verticale	ISO 10965	Ohm	-					
Resistenza orizzontale	ISO 10965	Ohm	-					
Classificazione d'utilizzo	EN 1307		33 Commerciale - utilizzo estremo					
Livello di lusso	EN 1307		LC 1					
Stabilità dimensionale	EN 986	%	≤ 0,2					
Assorbimento al rumore di pedonamento ΔL _w	ISO 10140	dB	24					
Assorbimento del suono	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
		α _s	0.01	0.01	0.05	0.17	0.29	0.31
Riduzione impatto del suono	ISO 354	α _w	0.15					
Resistenza termica	ISO 8302	m².K/W	0.040					
Reazione al fuoco Prodis -	EN 13501-1		Bfl - s1 (testato in posa libera)					
GUT	www.pro-dis.info							

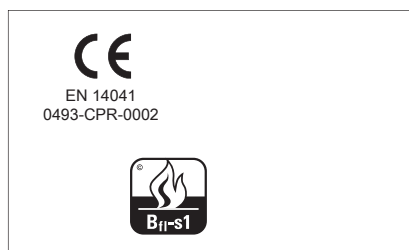

*EcoBase® è un supporto poliolefinico. Definizione positiva significa: tutti i componenti sono stati valutati come Verdi (ottimali) o Gialli (tol- lerabili) secondo i criteri di valutazione Cradle to Cradle®, come descritto nel protocollo Cradle to Cradle® CertifiedCM Versione 3.0. La percentuale totale di materiale riciclato varia a seconda del prodotto e del colore.