


Desso x RENS

Specifiche

Metodo di produzione	ISO 2424	Tufting 1/10 “						
Aspetto	ISO 2424	Bouclé						
Tipo di tintura	Tinto in massa + Stampato							
Altezza del telo	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 (20 piastrelle per scatola)					
Supporto primario	ISO 2424	Poliestere vello						
Supporto secondario	ISO 2424	EcoBase - 100% riciclato contiene in media l'80% di materiale riciclato definito positivamente.*						
Composizione del filato	ISO 2424	BCF PA6 e ECONYL® (ECONYL® è un filato con materiale 100% riciclato) **						
Spessore totale	ISO 1765	mm	5,5 - 6,5					
Spessore felpa	ISO 1766	mm	2,5 - 2,8					
Peso totale	ISO 8543	g/m²	3900 - 4250					
Peso totale felpa	ISO 2424	g/m²	550 - 730					
Peso felpa rasata	ISO 8543	g/m²	340 - 415					
Densità felpa	ISO 8543	g/cm³	0,136 - 0,148					
Densità punti	ISO 1763	/dm²	1580					
Test di Stroll - pedonamento	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Resistenza verticale	ISO 10965	Ohm	-					
Resistenza orrizontale	ISO 10965	Ohm	-					
Classificazione d'utilizzo	EN 1307							
Livello di lusso	EN 1307							
Stabilità dimensionale	EN 986	%						
Assorbimento al rumore di pedo- namento ΔL _w	ISO 10140	dB						
Assorbimento del suono	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
		α _s	-	-	-	-	-	-
Riduzione impatto del suono	ISO 354	α _w	-					
Resistenza termica	ISO 8302	m².K/W						
Reazione al fuoco	EN 13501-1	Bfl - s1 (testato in posa libera)						
Prodis - GUT	www.pro-dis.info							

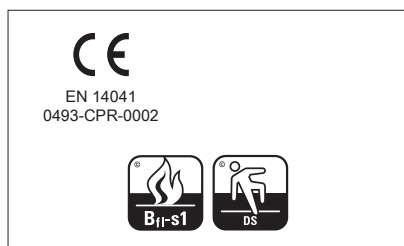

Colour fastness to artificial light according to ISO 105-B02: ≥ 4

